

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмета на поръчката включва изграждане на площадка за предварително съхраняване на неопасни производствени отпадъци, върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация Сливен“ ЕАД на територията на Община Сливен.

1. Строително монтажните работи включват:

➤ Изгребване на сгурнопепелни маси за изграждане на западната секция на площадка за предварително съхранение, депониране, разстилане и уплътняването им в района на бившия сгуроотвал.

➤ Изграждане и оформяне на диги около секция „А“ на площадка за предварително съхранение.

2. **Количество и обем:** Очакван обем за изгребване и депониране- до 95 000 м³


3. **Срок за изпълнение:** От 20 (двадесет) до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на писмена заявка.

4. Местоположение на площадката:

Разглежданата територия е разположена в южната част на гр. Сливен, в промишлената му зона, източно от шосе Сливен- Самуилово, южно от река Асеновска.

➤ Площ на площадка за предварително съхранение (ППС) – 18 дка.

➤ Транспортно разстояние за депониране на изгребаните маси до 2 км.

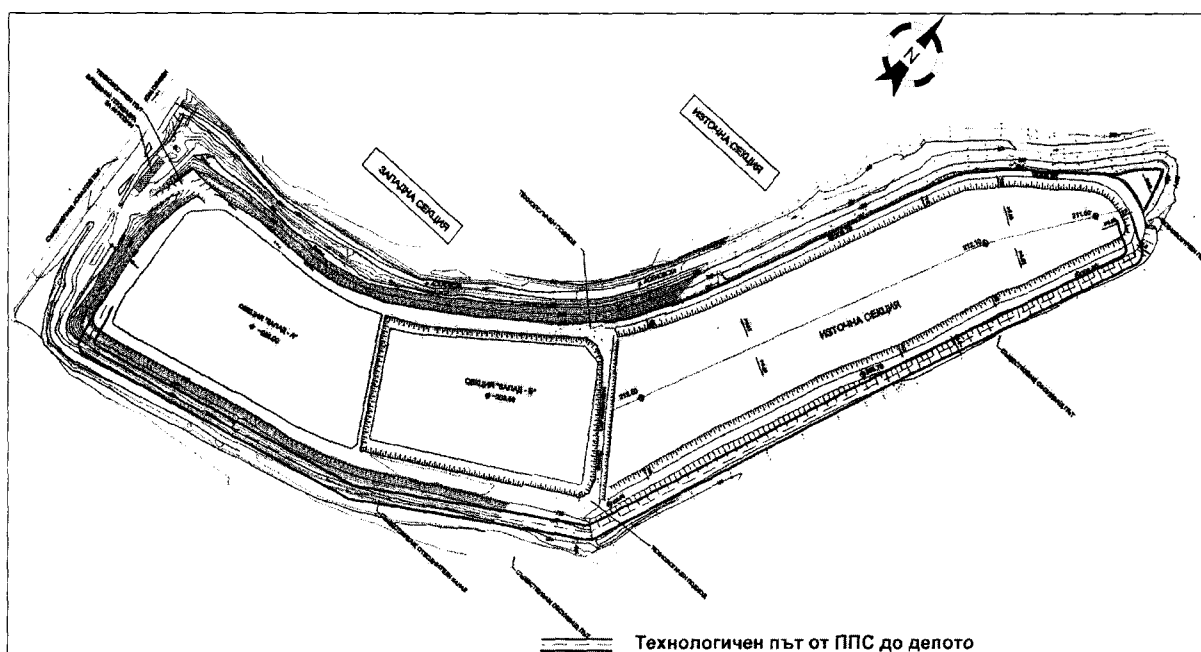

6. Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване:

1. Багер – 1бр.
2. Булдозер – 1бр.
3. Самосвал - високо проходим с повишена товарносимост – 4 бр.
4. Техника за оросяване на земни транспортни пътища
5. Начин на отчитане на извършената работа:
 - Маркшайдерски замер на съществуващо положение преди началото на работата;
 - Маркшайдерски замер на освободеният обем след изпълнение на поръчката.

Забележка: При желание от страна на участника, възложителя ще осигури предварителен оглед на обекта. На приложената скица обекта е означен като секция „Запад- А”